

Rax Soft 150 IP65



Rax Soft IP65 150 Colore bianco 4000 3560lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 212750
EAN: 7021982127502




Elettrico

Potenza del sistema: 34W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 3560lm
Efficacia: 105 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore satinato opaco
Angolo del raggio: 68°
UGR: UGR<25
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.02
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01
Sicurezza fotobiologica: RG 1



Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK06
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco/Satinato opaco
Ottica: Vetro

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido a 5 poli

Dimensioni

Altezza (mm) H: 94
Diametro (mm) D: 175
Dimensione del foro (mm): 150
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 79
Peso (kg) lordo/netto: 2.2 / 1.8

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 360 x 185 x 160

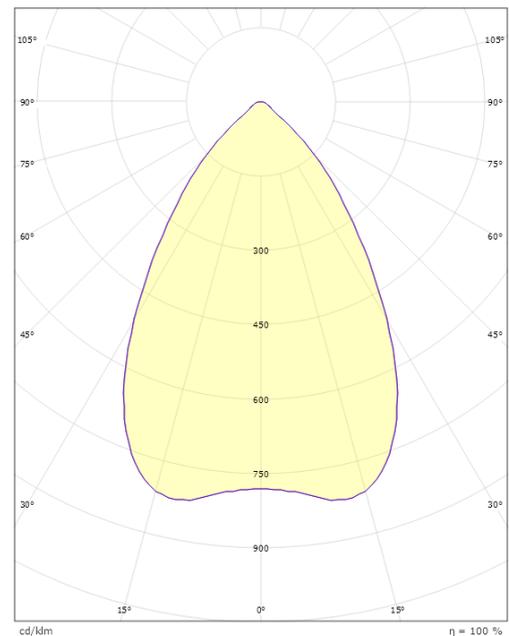

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 0 2