

Sense Pro Connect 600x600



Sense Pro Connect 600x600 Colore bianco 2924lm 3000K Ra>90 Connect

Numero di articolo: 212793+820511
EAN: 7021982127939+7021988205112



Elettrico

Potenza del sistema: 25W

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2924lm
Efficacia: 117 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 110°
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Connect

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe III
Classe IK: IK10
Classe IP: IP40/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: 600x600 Guida a T visibile, T/L 15/24 mm
Connessione: Connettore rapido

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 597
Larghezza (mm) W: 597
Altezza (mm) H: 11
Peso (kg) lordo/netto: 3.05 / 2.55

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 635 x 635 x 43

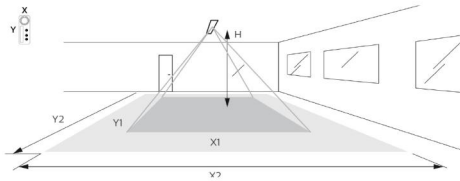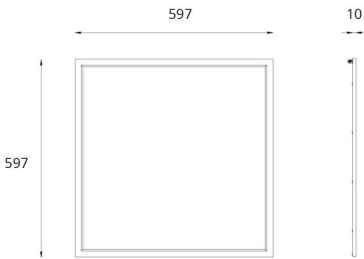

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7021982127939+7021988205112