

EcoLine 1600 Colore bianco 4880lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 212800
EAN: 7021982128004



Elettrico

Potenza del sistema: 36W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
Corrente di dispersione (mA): 0.27

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: SI
Flusso luminoso: 4880lm
Efficacia: 136 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>100.000
Vita: L96>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): 1
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0,4
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Appeso o montato in superficie, Interno
Modulo: 1600
Connessione: Morsetto rapido a 3 poli

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1600
Larghezza (mm) W: 166
Altezza (mm) H: 47
Peso (kg) lordo/netto: 5.2 / 4.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1620 x 180 x 62

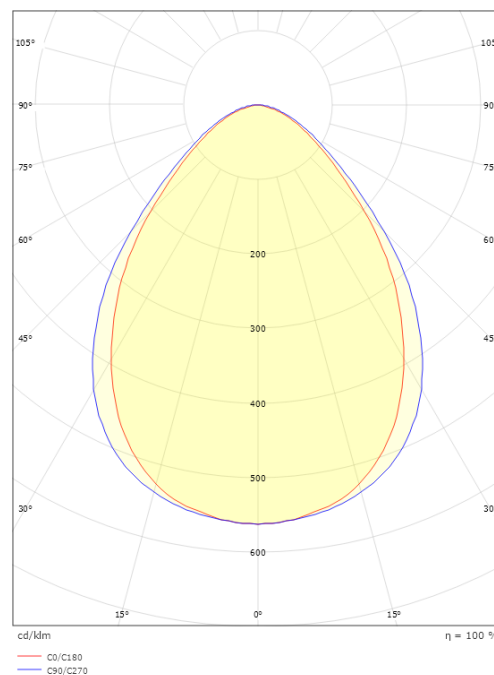

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 0 4