

Ecoline D/I



EcoLine 1200 Colore bianco D/I 4650lm 3000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 212804
EAN: 7021982128042



Elettrico

Potenza del sistema: 32W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
Corrente di dispersione (mA): 0,07

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: SI
Flusso luminoso: 4650lm
Efficacia: 145 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>100.000
Vita: L96>50.000
Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto
Ottica: Opale prismatico
UGR: UGR<16
Sfarfallio visibile (PstLM): 0,04
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Sospeso, Interno
Modulo: 1200
Set di fili: Kit di fili da 2x2 m
Cavo: Cavo 5x0,75mm² 2,5m
Connezione: Cavo 5x0,75mm² 2,5m bianco

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1235
Larghezza (mm) W: 166
Altezza (mm) H: 58
Peso (kg) lordo/netto: 5.15 / 4.65

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1255 x 180 x 72

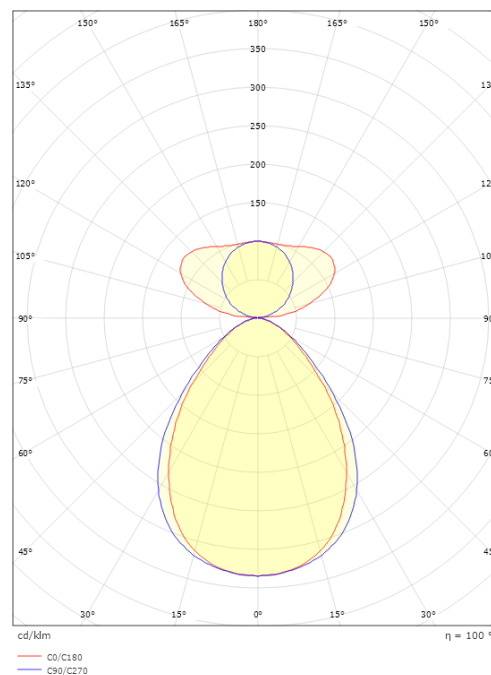

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 4 2