

EcoLine Connect



Ecoline Connect 1600 Colore bianco 4403lm 4000K Ra>90 Connect

Numero di articolo: 212819
EAN: 7021982128196



Elettrico

Potenza del sistema: 36W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 4403lm
Efficacia: 122 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Appeso o montato in superficie, Interno
Modulo: 1600
Connessione: Morsetto rapido a 3 poli

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1600
Larghezza (mm) W: 166
Altezza (mm) H: 55
Peso (kg) lordo/netto: 5.5 / 5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1620 x 180 x 70

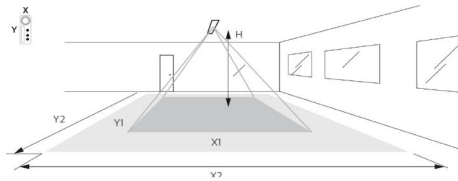

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 1 9 6