

# Tube Eco



## Tube Eco Varietà 2410lm 4000K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 314476  
EAN: 7021983144768  
Sostituisce: 314471, 314473



### Elettrico

Potenza del sistema: 26W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 2410lm  
Efficacia: 93 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>90  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L90/B10>100.000  
Temperatura ambiente massima: 35°C  
Durata a temperatura ambiente massima: L90/B10>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Angolo del raggio: 32°  
UGR: UGR<10

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Varietà  
Ottica: Alluminio / PC Policarbonato

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 220  
Diametro (mm) D: 92  
Peso (kg) lordo/netto: 1.27 / 1.109


### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 295 x 100 x 107

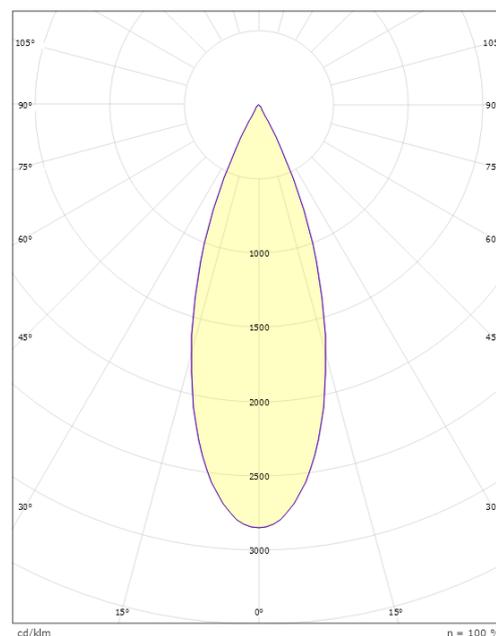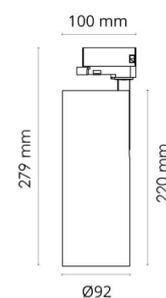

cd/m<sup>2</sup>  
— C0/C180  
— C90/C270

η = 100 %

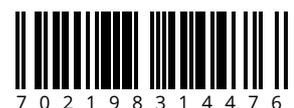

7 0 2 1 9 8 3 1 4 4 7 6 8