

Zip Tube Mini 1-Circuit TW



Zip Tube Mini TW Varietà 620lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Numero di articolo: 320606
EAN: 7021983206060



Elettrico

Potenza del sistema: 13W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 620lm (@4000K)
Efficacia: 48 lm/W
Temperatura di colore: 2000-4000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore medio
Angolo del raggio: 40°
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.11
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.03

Regolazione della luminosità

Tipo: TW LEDDim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Binario per cerniere (adattatore incluso)

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 160
Larghezza (mm) W: 59
Altezza (mm) H: 160
Peso (kg) lordo/netto: 0.5 / 0.455

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 90 x 70 x 195

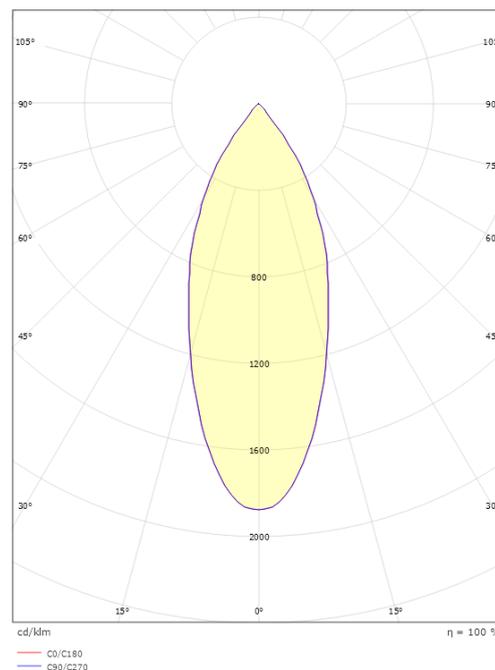

7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 6 0