

Zip Tube Micro



Tube Zip Micro Varietà DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase

Numero di articolo: 320607
EAN: 7021983206077



Elettrico

Potenza del sistema: 7W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 340lm
Efficacia: 49 lm/W
Temperatura di colore: 2000-2800K
Resa del colore (Ra): Ra>95
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore medio
Angolo del raggio: 40°
UGR: UGR<19
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Binario per cerniere (adattatore incluso)

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 135
Larghezza (mm) W: 39
Altezza (mm) H: 135
Peso (kg) lordo/netto: 0.3 / 0.25

Imballaggio


Dimensioni dell'imballaggio (mm): 135 x 39 x 135

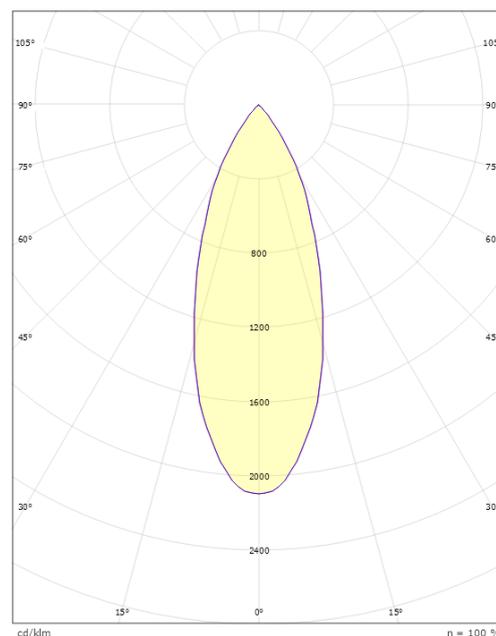

cd/km

$\eta = 100\%$

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 7 7