

Tube Micro R



Tube Micro R Colore bianco DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase

Numero di articolo: 320709
EAN: 7021983207098



Elettrico

Potenza del sistema: 12W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 590lm
Efficacia: 49 lm/W
Temperatura di colore: 2000-2800K
Resa del colore (Ra): Ra>95
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 36°
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.06
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.05

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Precipitazioni, Interno

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 135
Larghezza (mm) W: 39
Altezza (mm) H: 135
Dimensione del foro (mm): 83
Distanza da materiali infiammabili: 10mm
Peso (kg) lordo/netto: 0.579 / 0.478

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 215 x 100 x 105

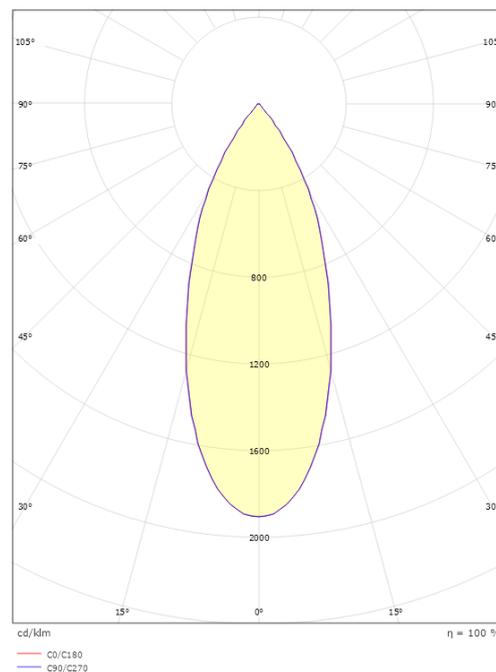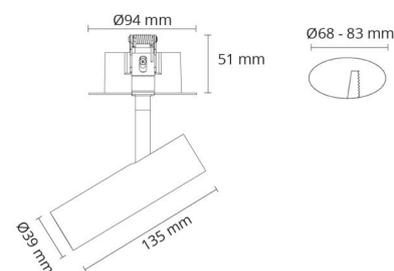

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 0 9 8