Tube Micro R

Tube Micro R Varietà DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase

Numero di articolo: 320712
EAN: 7021983207128

Elettrico

Potenza del sistema:	12W
Tensione:	220-240V
Frequenza (Hz):	50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	590lm
Efficacia:	49 lm/W
Temperatura di colore:	2000-2800K
Resa del colore (Ra):	Ra>95
Fattore MacAdams:	SDCM: 2
Vita:	L90/B10>100.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Riflettore
Angolo del raggio:	36°
Sfarfallio visibile (PstLM):	0.06
Sfarfallio stroboscopico (SVM):	0.05

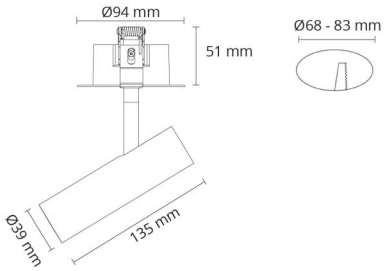

Regolazione della luminosità

Tipo:	Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe II
Classe IP:	IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	F
Breeam:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

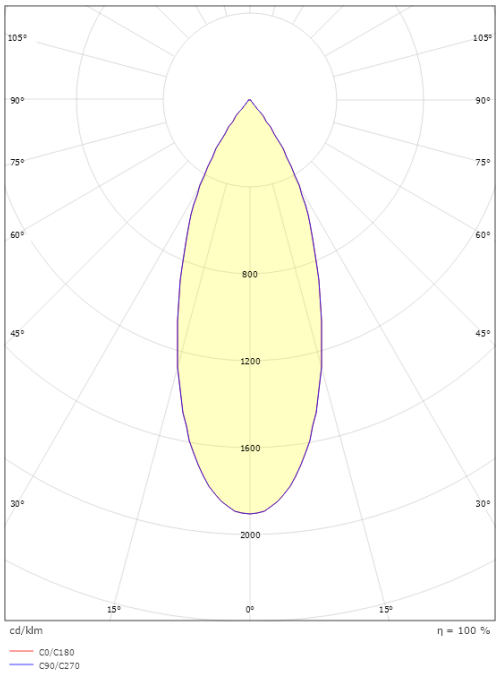

Materiali e finiture

Alloggiamento:	Alluminio
Colore:	Nero RAL 9004
Ottica:	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio:	Precipitazioni, Interno

Dimensioni

Lunghezza (mm) L:	135
Larghezza (mm) W:	39
Altezza (mm) H:	135
Dimensione del foro (mm):	83
Distanza da materiali infiammabili:	10mm
Peso (kg) lordo/netto:	0.579 / 0.478

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	215 x 100 x 105

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 2 8