

Aneto 3 luci Varietà 2520lm 3000K Ra>90 Non dimmerabile

Numero di articolo: 320715
 EAN: 7021983207159



Elettrico

Potenza del sistema: 30W
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 25, C10: 26, C16: 42

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 2520lm
 Efficacia: 84 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>90
 Fattore MacAdams: SDCM: 2
 Vita: L90/B10>100.000
 Temperatura ambiente massima: 35°C
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Riflettore
 Angolo del raggio: 32°
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0.01
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01
 Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Nero RAL 9004
 Ottica: Vetro

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
 Connessione: Guida ShopLine (adattatore incluso)

Dimensioni


Altezza (mm) H: 120
 Diametro (mm) D: 92
 Peso (kg) lordo/netto: 1.16 / 0.96

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 168 x 102 x 175

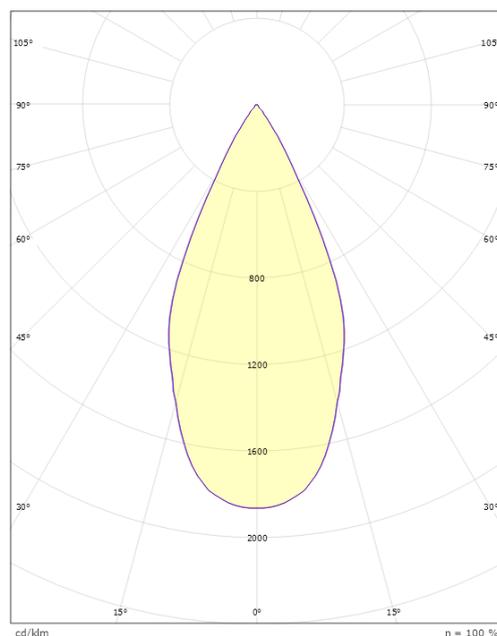

cd/kdm
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 5 9