

# Aneto DALI



## Aneto 3-T Varietà 2520lm 3000K Ra>90 DALI-2

Numero di articolo: 320719  
EAN: 7021983207197



### Elettrico

Potenza del sistema: 30W  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 2520lm  
Efficacia: 84 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>90  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>100.000  
Temperatura ambiente massima: 35°C  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 32°  
Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004  
Ottica: Vetro

### Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Connessione: Guida DALI ShopLine (adattatore incluso)

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 120  
Diametro (mm) D: 92  
Peso (kg) lordo/netto: 1.32 / 0.99

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 267 x 102 x 176

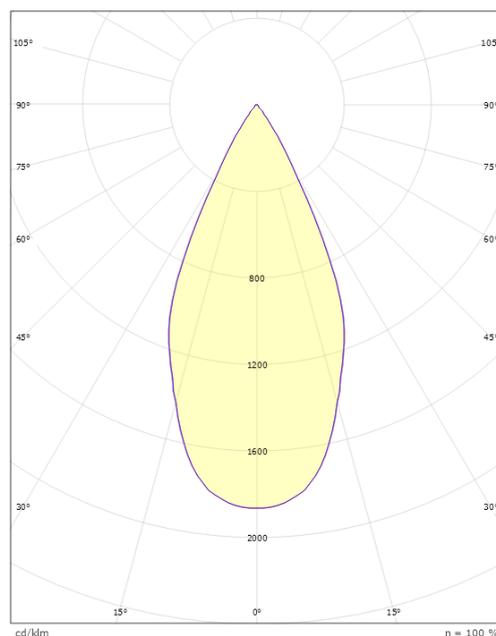

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 9 7