

Zip Aneto Mini



Zip Aneto Mini Colore bianco 530lm 2700K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 320793
EAN: 7021983207937



Elettrico

Potenza: 6,5W
Potenza del sistema: 6.5W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 180, B16: 300, C10: 180, C16: 300

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 530lm
Efficacia: 82 lm/W
Temperatura di colore: 2700K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L80/B20>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Lente
Angolo del raggio: 42°
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.01
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.02

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Binario per cerniere (adattatore incluso)

Dimensioni

Altezza (mm) H: 85
Diametro (mm) D: 65
Peso (kg) lordo/netto: 0.37 / 0.31

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 140 x 70 x 115

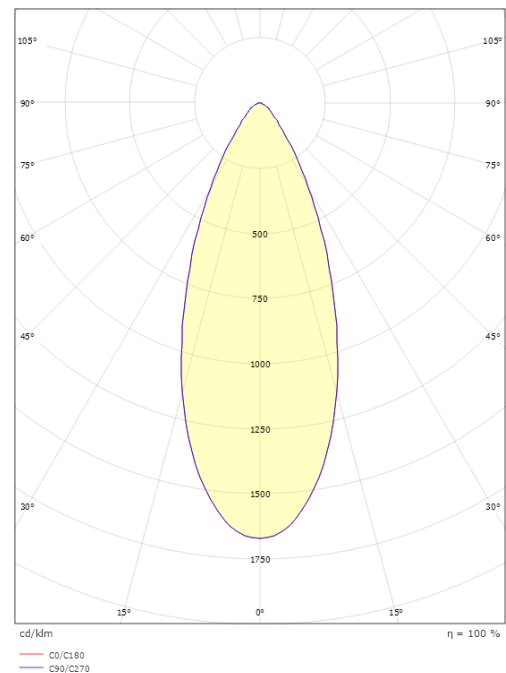

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 9 3 7