

# Zip Aneto Mini



## Zip Aneto Mini Varietà 530lm 2700K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 320795  
EAN: 7021983207951



### Elettrico

Potenza: 6,5W  
Potenza del sistema: 6.5W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 180, B16: 300, C10: 180, C16: 300

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 530lm  
Efficacia: 82 lm/W  
Temperatura di colore: 2700K  
Resa del colore (Ra): Ra>90  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L80/B20>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Lente  
Angolo del raggio: 42°  
UGR: UGR<19  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.01  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.02

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio

### Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Connessione: Binario per cerniere (adattatore incluso)

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 85  
Diametro (mm) D: 65  
Peso (kg) lordo/netto: 0.37 / 0.31

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 140 x 70 x 115

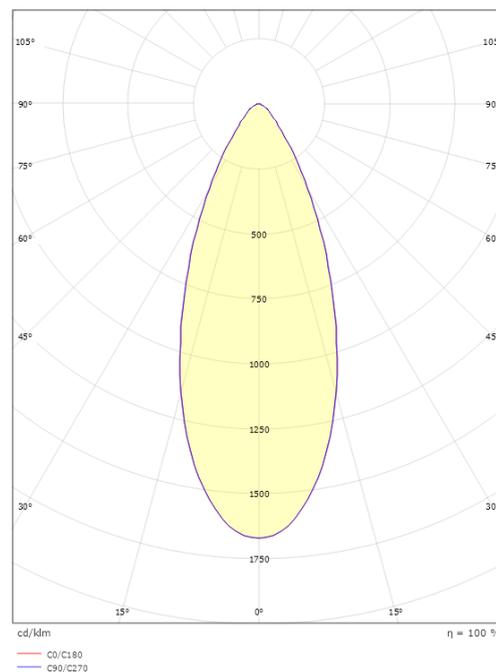

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 9 5 1