

# Tube Micro S



## Tube Micro S Varietà 360lm 2700K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 320809  
EAN: 7021983208095



### Elettrico

Potenza del sistema: 7W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 360lm  
Efficacia: 51 lm/W  
Temperatura di colore: 2700K  
Resa del colore (Ra): Ra 98  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 36°  
UGR: UGR<19  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004  
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montaggio a superficie, Interno

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 135  
Larghezza (mm) W: 39  
Altezza (mm) H: 25  
Diametro (mm) D: 102  
Peso (kg) lordo/netto: 0.523 / 0.428

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 185 x 106 x 106

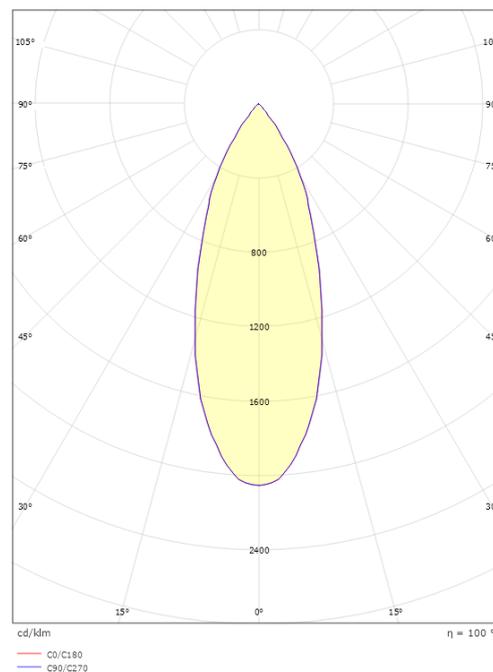

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 0 9 5