

# Inspire S



## Inspire S 300 Varietà 950lm 3000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 320830  
EAN: 7021983208309



### Elettrico

Potenza del sistema: 15W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 950lm  
Efficacia: 63 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra 98  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Angolo del raggio: 55°  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.1  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.03

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase  
Autista: 400mA

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Interno  
Modulo: 300  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 300  
Larghezza (mm) W: 59  
Altezza (mm) H: 85  
Peso (kg) lordo/netto: 1.089 / 0.988

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 310 x 93 x 69

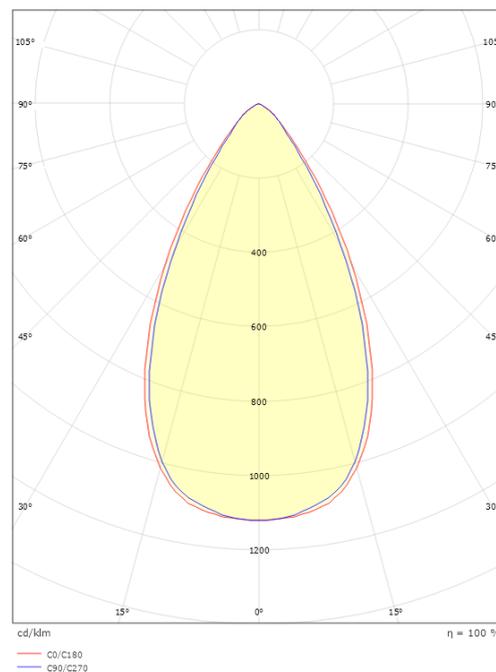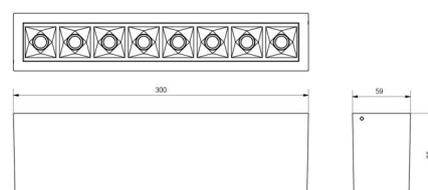

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 3 0 9