

Inspire S



Inspire S 300 Colore bianco 980lm 4000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 320834
EAN: 7021983208347



Elettrico

Potenza del sistema: 15W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 980lm
Efficacia: 65 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra 98
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Angolo del raggio: 55°
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.1
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.03

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim
Autista: 400mA

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Interno
Modulo: 300
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 300
Larghezza (mm) W: 59
Altezza (mm) H: 85
Peso (kg) lordo/netto: 1.149 / 1.048

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 310 x 93 x 69

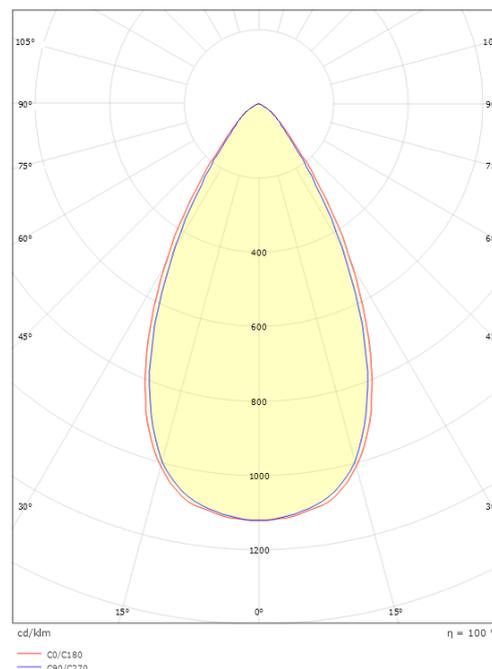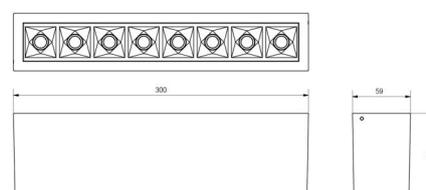

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 3 4 7