

# Tube Pro DALI



## Tube Pro 3-T Varietà 3620lm 3000K Ra>90 DALI-2

Numero di articolo: 320856  
EAN: 7021983208569



### Elettrico

Potenza del sistema: 41W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 3620lm  
Efficacia: 88 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>90  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>100.000  
Temperatura ambiente massima: 35°C  
Durata a temperatura ambiente massima: L90/B10>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 32°  
UGR: UGR<10  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.01  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2  
Autista: 1050mA

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Ottica: Vetro

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Connessione: Guida DALI ShopLine (adattatore incluso)

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 278  
Larghezza (mm) W: 260  
Altezza (mm) H: 92  
Peso (kg) lordo/netto: 1.45 / 1.11

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 285 x 225 x 100

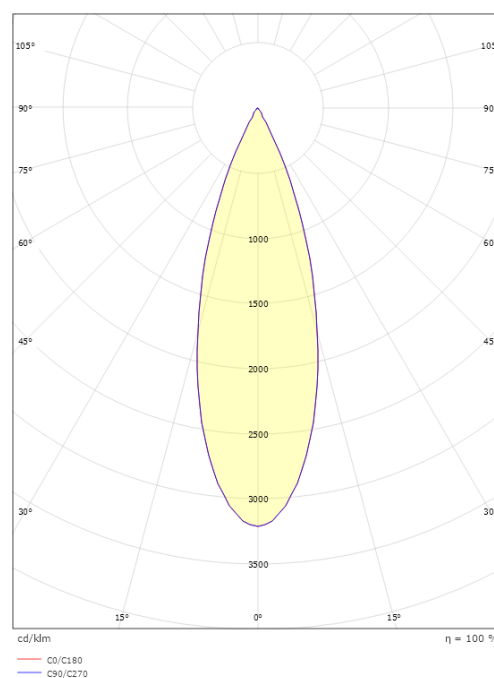

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 5 6 9