

Zip Tube Micro



Tubo Zip Micro Ottone 360lm 2700K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 320870
EAN: 7021983208705



Elettrico

Potenza del sistema: 7W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 360lm
Efficacia: 51 lm/W
Temperatura di colore: 2700K
Resa del colore (Ra): Ra 98
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore medio
Angolo del raggio: 40°
UGR: UGR<19

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Binario per cerniere (adattatore incluso)

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 135
Larghezza (mm) W: 39
Altezza (mm) H: 135
Peso (kg) lordo/netto: 0.31 / 0.25

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 135 x 39 x 135

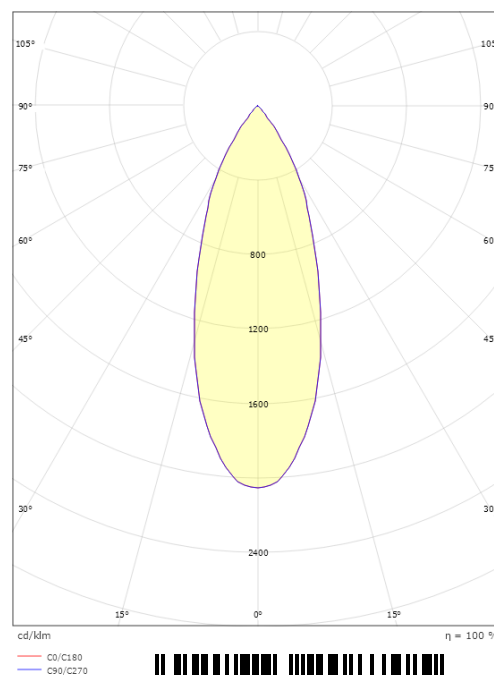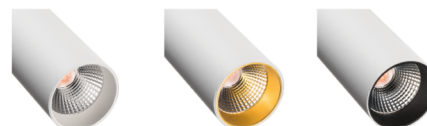

cd/kdm
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 7 0 5