

# Zip Tube Micro



## Tube Zip Micro Ottone 370lm 3000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 320871  
EAN: 7021983208712



### Elettrico

Potenza del sistema: 7W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 370lm  
Efficacia: 53 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra 98  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore medio  
Angolo del raggio: 40°  
UGR: UGR<19

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Connessione: Binario per cerniere (adattatore incluso)

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 135  
Larghezza (mm) W: 39  
Altezza (mm) H: 135  
Peso (kg) lordo/netto: 0.31 / 0.25

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 135 x 39 x 135

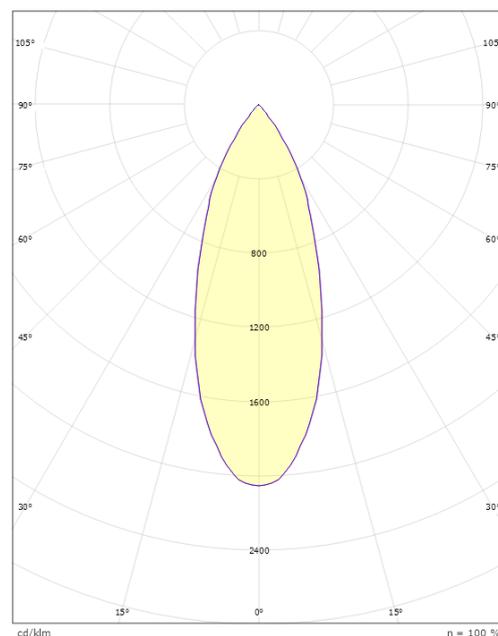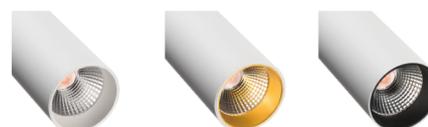

cd/kdm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 7 1 2