

Zip Tube Micro Pendant



Zip Tube Micro Pendant Ottone DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95

Taglio di fase

Numero di articolo: 320875
EAN: 7021983208750



Elettrico

Potenza del sistema: 7W
Tensione: 220-240V

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 340lm
Efficacia: 49 lm/W
Temperatura di colore: 2000-2800K
Resa del colore (Ra): Ra>95
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore medio
Angolo del raggio: 40°
UGR: UGR<19

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: Pendolo
Connessione: Binario per cerniere (adattatore incluso)

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 204
Larghezza (mm) W: 39
Altezza (mm) H: 204
Peso (kg) lordo/netto: 0.58 / 0.397

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 204 x 39 x 204

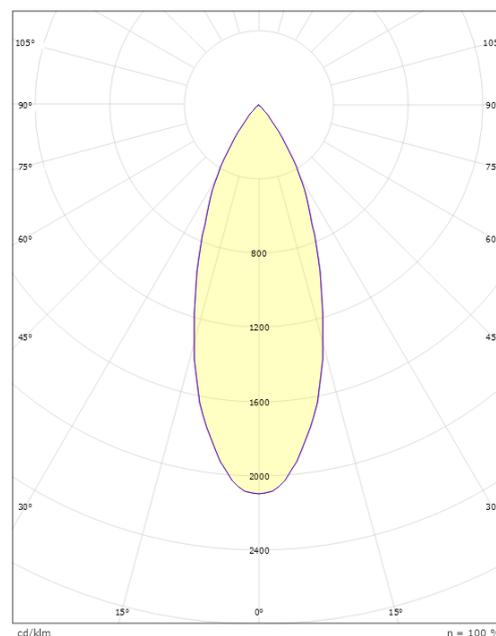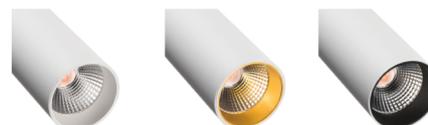

cd/km
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 7 5 0