

# Zip Pro Mini 1-Circuit



## Zip Pro Mini Colore bianco 1410lm 4000K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 3462  
EAN: 7021980034628



### Elettrico

Potenza: 16W  
Potenza del sistema: 19W  
Tensione: 220-240V

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 1410lm  
Efficacia: 74 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>90  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L80/B20>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 40°  
UGR: UGR<28  
Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Bianco RAL 9003 opaco  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Connessione: Binario per cerniere (adattatore incluso)

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 156  
Larghezza (mm) W: 70  
Altezza (mm) H: 183  
Peso (kg) lordo/netto: 0.78 / 0.78

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 195 x 80 x 200

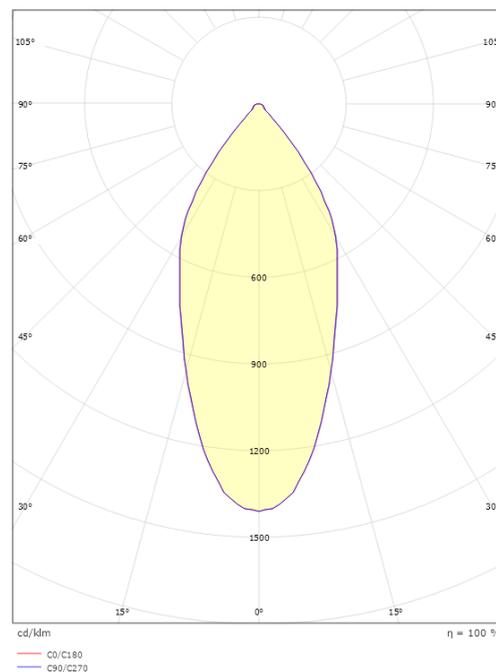

7 0 2 1 9 8 0 0 3 4 6 2 8