# Frame Round

## Frame Round Varietà 670lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 605081
EAN: 7021986050813

• = *Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.*




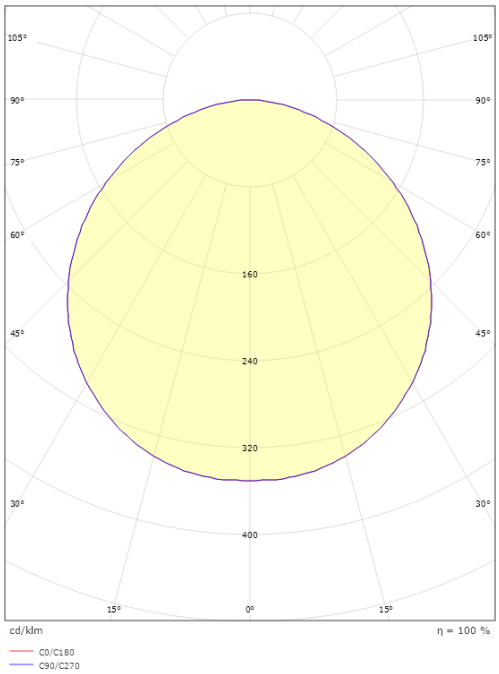


IP66 IK10

**Elettrico**

| | |
|---|---|
| Potenza del sistema: | 7W |
| Tensione: | 220-240V |
| Apparecchi massimi per interruttore automatico: | B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51 |

**Tecnica della luce**

| | |
|---|---|
| Tipo di sorgente luminosa: | Lampade fluorescenti compatte |
| Flusso luminoso: | 670lm |
| Efficacia: | 96 lm/W |
| Temperatura di colore: | 4000K |
| Resa del colore (Ra): | Ra>80 |
| Fattore MacAdams: | SDCM: 3 |
| Vita: | L70/B20>100.000 |
| Vita: | L80/B20>75.000 |
| Distribuzione della luce: | Diretto |
| Ottica: | Opale |
| Angolo del raggio: | 110° |
| Sicurezza fotobiologica: | RG 0 |

**Regolazione della luminosità**

| | |
|---|---|
| Tipo: | Taglio di fase |

**Protezione**

| | |
|---|---|
| Classe dell'apparecchio: | Classe II |
| Classe IK: | IK10 |
| Classe IP: | IP66 |
| Classe di protezione antincendio: | 850°C - 30s |

**Energia e autorizzazioni**

| | |
|---|---|
| Contiene una fonte luminosa di classe energetica: | C |
| Breeam: | Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05) |
| ULOR ( | Sì, per il montaggio a soffitto |

**Materiali e finiture**

| | |
|---|---|
| Alloggiamento: | Alluminio |
| Colore: | Nero RAL 9004 |
| Ottica: | Policarbonato stabilizzato ai raggi UV |

**Montaggio/Collegamento**

| | |
|---|---|
| Montaggio: | Montaggio a superficie, Interno / All'aperto |
| Connessione: | Morsetto rapido |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) H: | 77 |
| Diametro (mm) D: | 270 |
| Peso (kg) lordo/netto: | 2.39 / 1.9 |

**Imballaggio**

| | |
|---|---|
| Dimensioni dell'imballaggio (mm): | 278 x 275 x 92 |

7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 8 1 3