

# Frame Round



## Frame Round Grafite 670lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 605091  
EAN: 7021986050912



### Elettrico

Potenza del sistema: 7W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 670lm  
Efficacia: 96 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L70/B20>100.000  
Vita: L80/B20>75.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale  
Angolo del raggio: 110°  
Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP66  
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì  
ULOR ( Si, per il montaggio a soffitto  
Sunda Hus: C-

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Grafite  
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 77  
Diametro (mm) D: 270  
Peso (kg) lordo/netto: 2.39 / 1.9

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 278 x 275 x 92

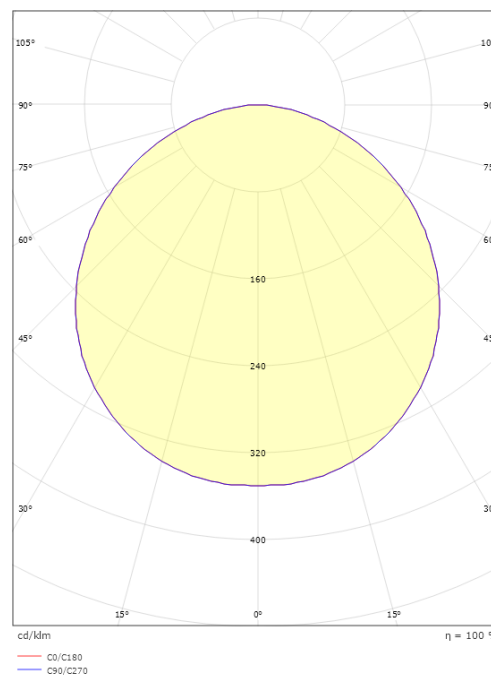

7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 9 1 2