

## Frame Grafite 730lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 605591  
 EAN: 7021986055917




### Elettrico

Potenza: 8W  
 Potenza del sistema: 7.7W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 730lm  
 Efficacia: 95 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L70/B20>100.000  
 Vita: L80/B20>75.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Opale  
 Angolo del raggio: 110°  
 Sicurezza fotobiologica: RG 0



### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
 Classe IK: IK10  
 Classe IP: IP66  
 Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
 BVB: Sì  
 ULOR ( Sì, per il montaggio a soffitto

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Grafite  
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto  
 Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 320  
 Larghezza (mm) W: 180  
 Altezza (mm) H: 77  
 Peso (kg) lordo/netto: 2.47 / 1.9

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 328 x 188 x 92

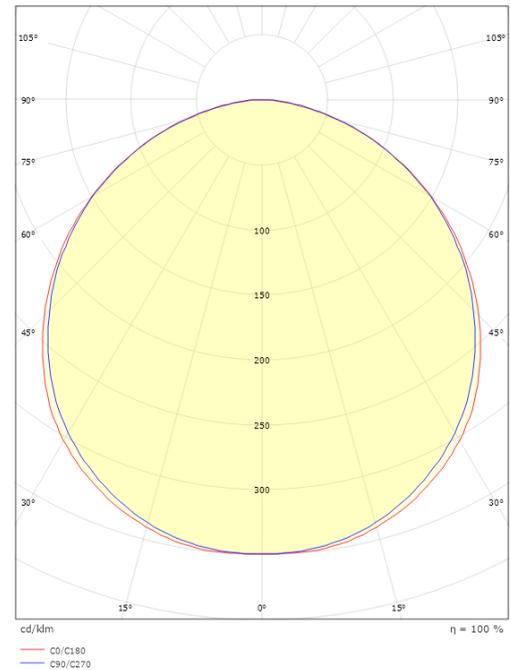

7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 9 1 7