

# Disc 290 TW



## Disc 290 TW Varietà 1840lm (@4000K) 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim

Numero di articolo: 606119  
EAN: 7021986061192



### Elettrico

Potenza del sistema: 19W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 1840lm (@4000K)  
Efficacia: 97 lm/W  
Temperatura di colore: 2000-4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>100.000  
Vita: L90>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale prismatico  
Angolo del raggio: 85°  
UGR: UGR<22  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.14  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.05  
Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: TW LEDDim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Varietà  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 55  
Diametro (mm) D: 288  
Peso (kg) lordo/netto: 1.835 / 1.817

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 293 x 298 x 60

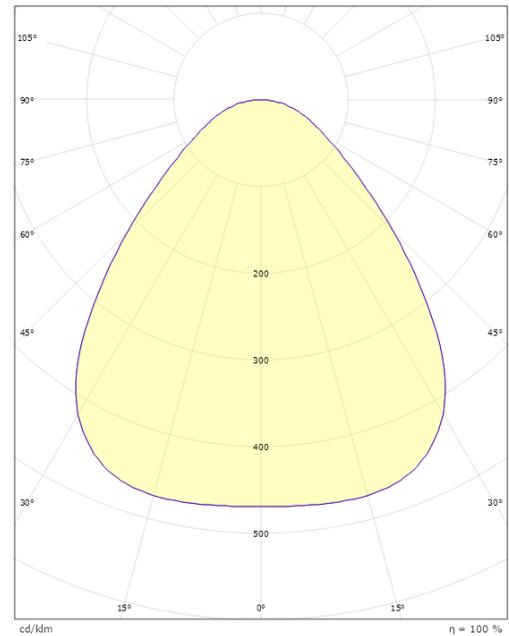

7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 1 9 2