

Disc 760



Disc 760 Varietà 7360lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 606133
EAN: 7021986061338



Elettrico

Potenza del sistema: 64W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 10, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 7360lm
Efficacia: 115 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 83°
UGR: UGR<19 fino a 1200 mA/5520 lm
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.02
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Colore: Varietà
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 55
Diametro (mm) D: 760
Peso (kg) lordo/netto: 11.1 / 10.7

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 775 x 775 x 63

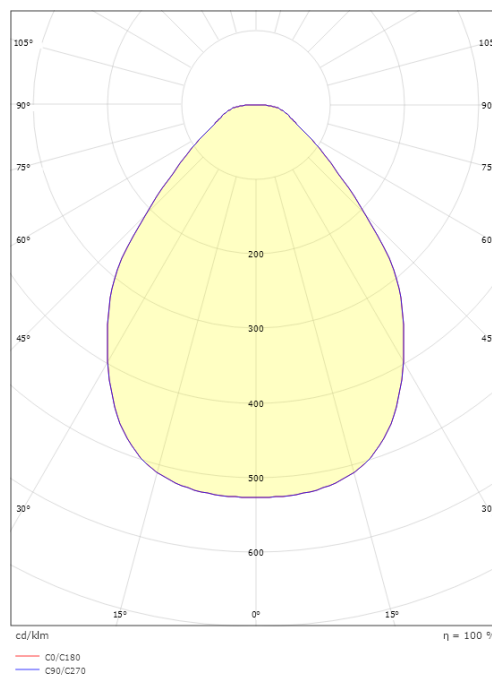

7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 3 3 8