


# Disc Connect



## Disc 480 Colore bianco 3560lm 3000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 606170  
 EAN: 7021986061703



### Elettrico

Potenza del sistema: 36W  
 Tensione: 220-240V  
 Frequenza (Hz): 50/60Hz  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Sorgente luminosa inclusa: Sì  
 Flusso luminoso: 3560lm  
 Efficacia: 99 lm/W  
 Temperatura di colore: 3000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B20>100.000  
 Vita: L90>50.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Opale prismatico  
 Angolo del raggio: 85°

### Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
 Classe IK: IK10  
 Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Colore bianco  
 Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
 Modulo: 480  
 Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni


Altezza (mm) H: 55  
 Diametro (mm) D: 470  
 Peso (kg) lordo/netto: 4.845 / 4.433

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 490 x 485 x 60

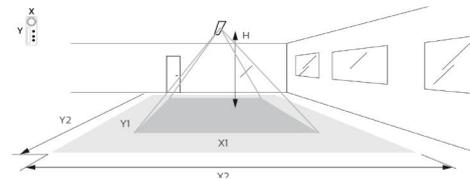

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

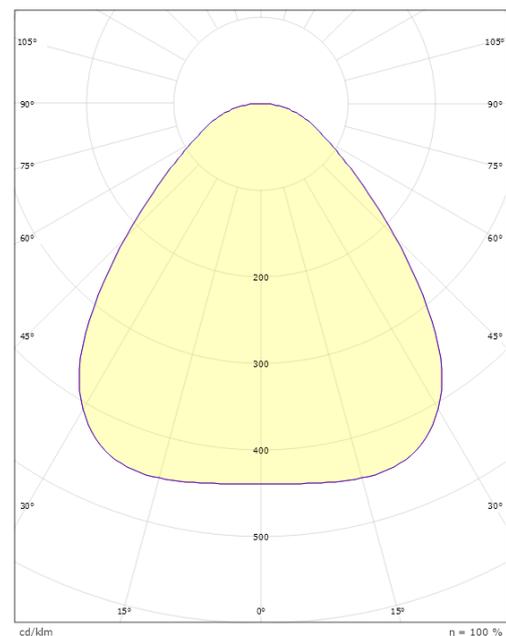

cd/klm η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 7 0 3