

# Disc 760



## Disc 760 Varietà 6230/6330lm 2700/3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 606178  
EAN: 7021986061789  
Sostituisce: 606132



### Elettrico

Potenza del sistema: 55W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 10, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 6230/6330lm  
Efficacia: 113 lm/W  
Temperatura di colore: 2700/3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>100.000  
Vita: L90>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale prismatico  
Angolo del raggio: 84°  
UGR: UGR<19 fino a 1400 mA/6330 lm  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.02  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01  
Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio  
Colore: Varietà  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 55  
Diametro (mm) D: 760  
Peso (kg) lordo/netto: 11.1 / 10.7

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 775 x 775 x 63

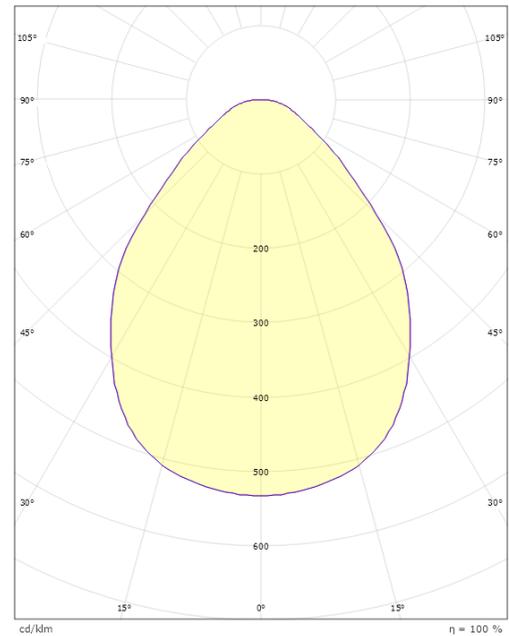

7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 7 8 9