

Disc 290 D/I



Disc 290 Varietà D/I 1840/1970lm 3000/4000K Ra>80 Sensore Dim

Numero di articolo: 606211
EAN: 7021986062113



Elettrico

Potenza del sistema: 18W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1840/1970lm
Efficacia: 102 lm/W
Temperatura di colore: 3000/4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 85°
UGR: UGR<22
Sfarfallio visibile (PstLM): 0,08
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0,03

Regolazione della luminosità

Tipo: Sensore Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio/plastica
Colore: Varietà
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 62
Diametro (mm) D: 290
Peso (kg) lordo/netto: 1.6 / 1.45

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 308 x 303 x 70

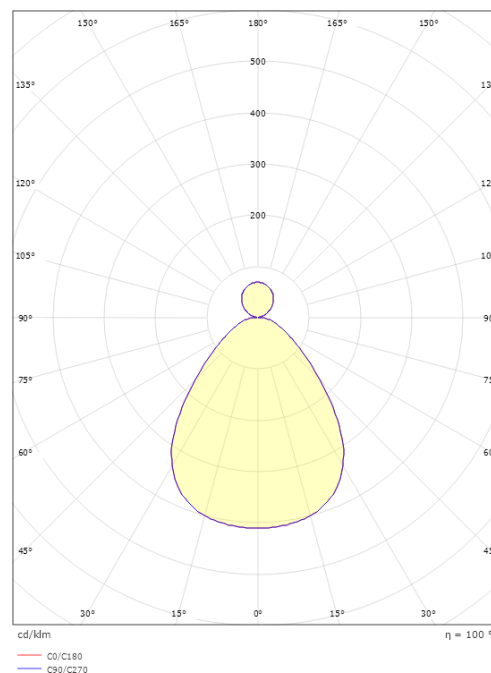

7 0 2 1 9 8 6 0 6 2 1 1 3