

Disc Connect



Disc 760 Varietà 5320lm/5630lm 3000/4000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 606235
EAN: 7021986062359



Elettrico

Potenza: 48W/48W
Potenza del sistema: 48W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 5320lm/5630lm
Efficacia: 111/117lm/W
Temperatura di colore: 3000/4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 88°

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C/D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Colore: Varietà
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Modulo: 760
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni


Altezza (mm) H: 55
Diametro (mm) D: 760
Peso (kg) lordo/netto: 11.1 / 10.7

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 775 x 775 x 63

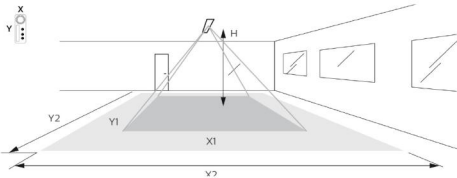

	Minor movements		Major movements	
H (m)	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

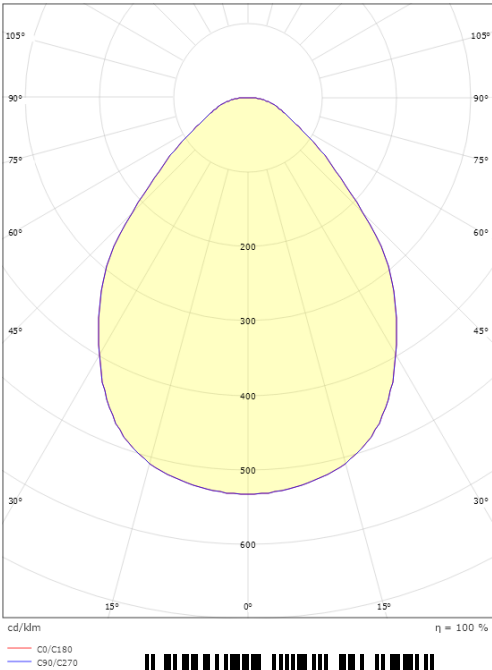

7 0 2 1 9 8 6 0 6 2 3 5 9