

Disc Connect



Disc 290 Varietà 1900lm 3000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 606236
 EAN: 7021986062366



Elettrico

Potenza del sistema: 17W
 Tensione: 220-240V
 Frequenza (Hz): 50/60Hz
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 25, B16: 40, C10: 41, C16: 68

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Sorgente luminosa inclusa: Sì
 Flusso luminoso: 1900lm
 Efficacia: 112 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B20>100.000
 Vita: L90>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale prismatico
 Angolo del raggio: 85°

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Varietà
 Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
 Modulo: 290
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni


Altezza (mm) H: 55
 Diametro (mm) D: 288
 Peso (kg) lordo/netto: 2.005 / 1.846

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 308 x 303 x 60

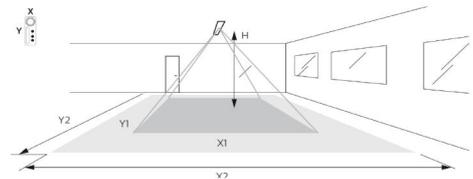

| H (m) | Minor movements | | Major movements | |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | X1 (m) | Y1 (m) | X2 (m) | Y2 (m) |
| 2.4 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.3 |
| 3 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 5.4 |

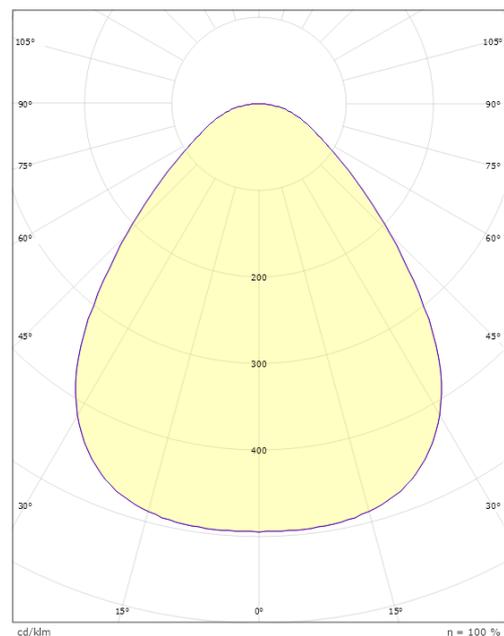

cd/km

$\eta = 100\%$

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 6 2 3 6 6