

# Disc Connect



## Disc 480 Colore bianco 3026lm 3000K Ra>90 Connect

Numero di articolo: 606239  
EAN: 7021986062397



### Elettrico

Potenza del sistema: 36W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54  
Corrente di dispersione (mA): 0.50

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Sorgente luminosa inclusa: SI  
Flusso luminoso: 3026lm  
Efficacia: 84 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>90  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>100.000  
Vita: L90>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale prismatico  
Angolo del raggio: 85°

### Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Colore bianco  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Modulo: 480  
Connessione: Morsetto rapido a 3 poli

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 55  
Diametro (mm) D: 470  
Peso (kg) lordo/netto: 4.845 / 4.433

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 490 x 485 x 60

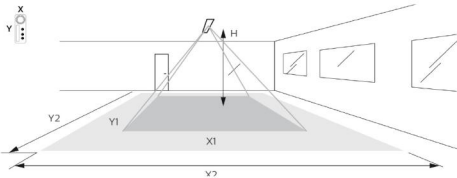

| H (m) | Minor movements |        | Major movements |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|       | X1 (m)          | Y1 (m) | X2 (m)          | Y2 (m) |
| 2.4   | 1.9             | 2.9    | 2.9             | 4.3    |
| 3     | 2.4             | 3.6    | 3.6             | 5.4    |



7 0 2 1 9 8 6 0 6 2 3 9 7