

## Tovdal Grafite 14090lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 607002  
 EAN: 7021986070026



### Elettrico

Potenza del sistema: 92W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 5, B16: 8, C10: 8, C16: 12

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 14090lm  
 Efficacia: 153 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B10>100.000  
 Vita: L94>50.000  
 Temperatura ambiente minima: -40°C  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Lente  
 Angolo del raggio: 88°

### Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IK: IK10  
 Classe IP: IP65  
 Protezione da sovratensioni: (min. 6 kV) Integrato

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
 BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Grafite  
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento


Montaggio: Sospeso, Interno  
 Cavo: Cavo 3x1mm<sup>2</sup> 0,3m + 1,5m, H07RN-F  
 Connessione: Connettore rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 132  
 Diametro (mm) D: 350  
 Peso (kg) lordo/netto: 5.674 / 5.2

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 375 x 360 x 100

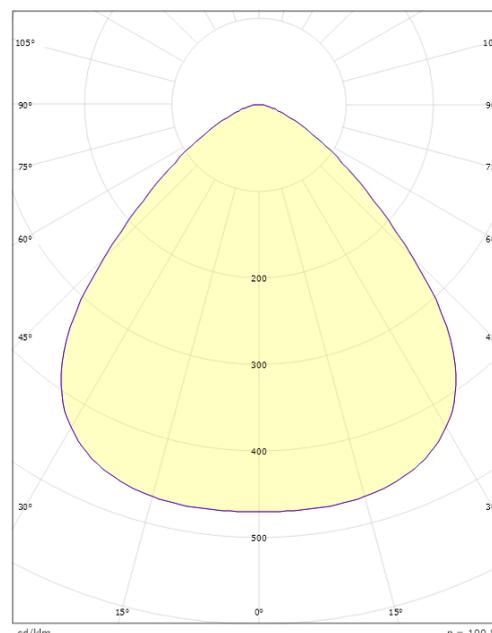

cd/km  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 2 6