

Tovdal Grafite 26650lm 4000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 607007
 EAN: 7021986070071



Elettrico

Potenza del sistema: 197W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 26650lm
 Efficacia: 135 lm/W
 Temperatura di colore: 4000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B10>100.000
 Vita: L92>50.000
 Temperatura ambiente minima: -40°C
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Lente
 Angolo del raggio: 86°

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP65
 Protezione da sovratensioni: 6/10 kV

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Grafite
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Sospeso, Interno
 Cavo: Cavo 5x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
 Connessione: Connettore rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 132
 Diametro (mm) D: 350
 Peso (kg) lordo/netto: 5.674 / 5.2

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 375 x 360 x 100

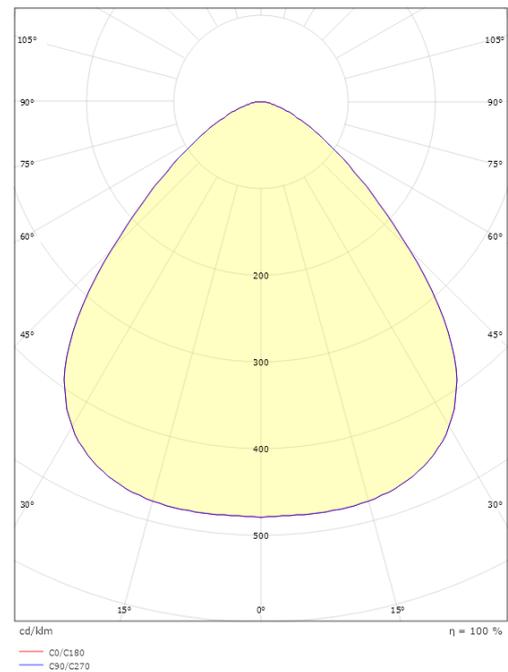

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 7 1