

Arena Eco 1200 Ampio 7100lm 4000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 607016
EAN: 7021986070163



Elettrico

Potenza: 46W
Potenza del sistema: 46W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
Corrente di dispersione (mA): 0.30

Tecnica della luce

Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 7100lm
Efficacia: 154 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Temperatura ambiente minima: -25°C
Distribuzione della luce: Diretto
Angolo del raggio: 90°
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP23

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 1200
Connessione: Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm2 (+DALI)

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1184
Larghezza (mm) W: 134
Altezza (mm) H: 72
Peso (kg) lordo/netto: 3.7 / 3.2

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1192 x 76 x 143

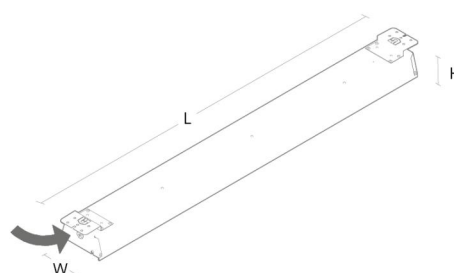

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 1 6 3