

Arena Eco 1500 Ampio 10960lm 4000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 607020
 EAN: 7021986070200



Elettrico

Potenza: 76W
 Potenza del sistema: 76W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
 Corrente di dispersione (mA): 0.30

Tecnica della luce

Flusso luminoso: 10960lm
 Efficacia: 144 lm/W
 Temperatura di colore: 4000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B20>100.000
 Vita: L90>50.000
 Temperatura ambiente minima: -25°C
 Distribuzione della luce: Diretto
 Angolo del raggio: 90°
 UGR: UGR<25
 Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP23

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
 Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
 Modulo: 1500
 Connessione: Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm2 (+DALI)

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1552
 Larghezza (mm) W: 134
 Altezza (mm) H: 72
 Peso (kg) lordo/netto: 4.1 / 3.8

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1596 x 76 x 148

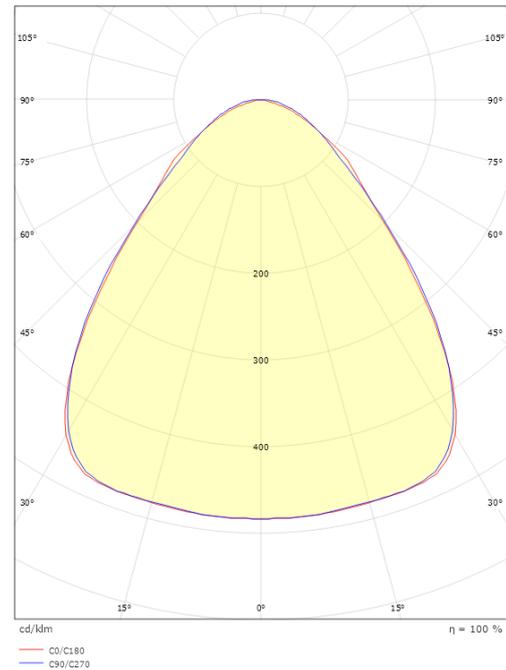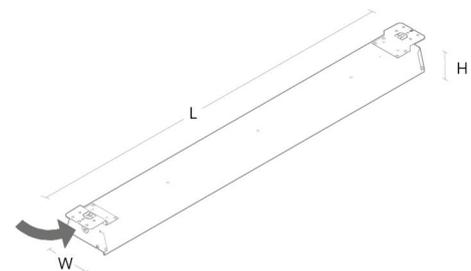

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 2 0 0