

Basso 2000 Colore bianco 1570lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 611194
EAN: 7021986111941



Elettrico

Potenza del sistema: 14W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1570lm
Efficacia: 112 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B50>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 120°
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP65
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Modulo: 2000
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 308
Larghezza (mm) W: 308
Altezza (mm) H: 88
Peso (kg) lordo/netto: 1.9 / 1.9

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 308 x 308 x 88

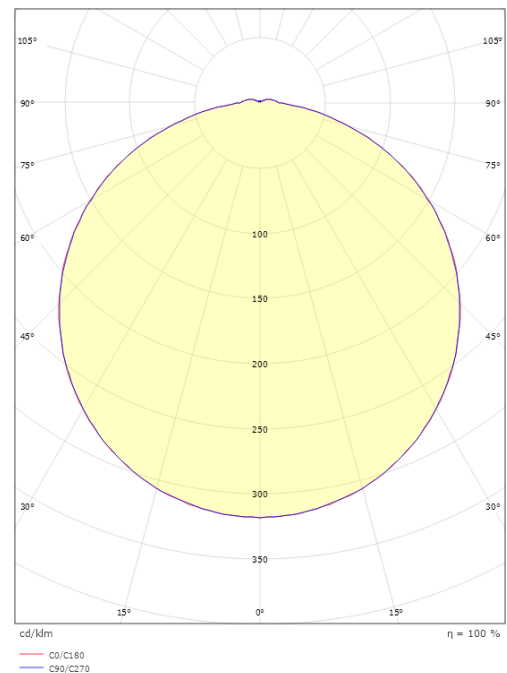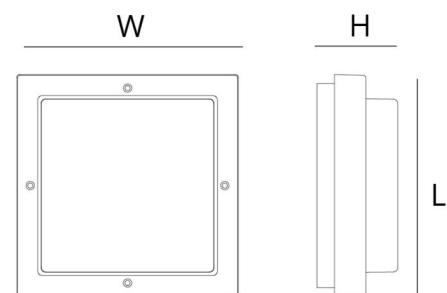

7 0 2 1 9 8 6 1 1 1 9 4 1