

Curve Direct



Curva diretta Varietà 550lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 611397
EAN: 7021986113976
Sostituisce: 614366



Elettrico

Potenza del sistema: 7W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 550lm
Efficacia: 79 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>50.000
Vita: L80/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Vetro opaco
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.06
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.38

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK06
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
ULOR (Si

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W: 320
Altezza (mm) H: 60
Profondità (D): 103
Peso (kg) lordo/netto: 1.54 / 1.4

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 330 x 120 x 70

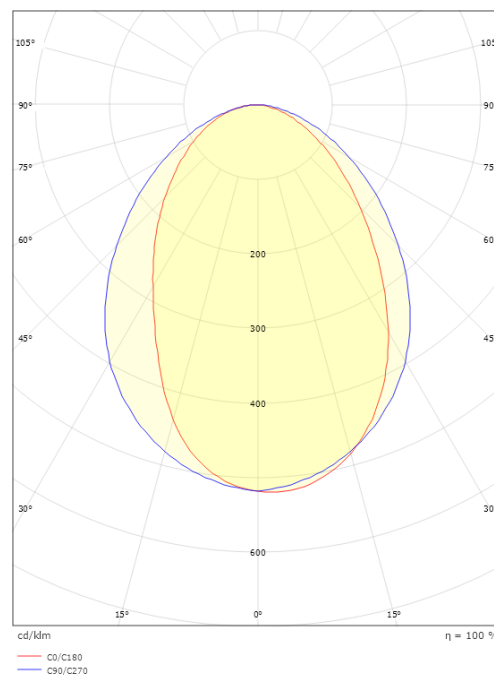

7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 9 7 6