

Metro Pro



Metro Pro Varietà 2X 2010lm 3000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 611797
EAN: 7021986117974



Elettrico

Potenza del sistema: 28W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2010lm
Efficacia: 72 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>70
Fattore MacAdams: SDCM: 5
Vita: L90/B50>100.000
Distribuzione della luce: Diretto/indiretto 85/15 per cento
Ottica: Vetro trasparente
Angolo del raggio: 6°/42°

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK07
Classe IP: IP66
Protezione da sovratensioni: 3,5/4 kV

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W: 120
Altezza (mm) H: 296
Profondità (D): 210
Peso (kg) lordo/netto: 3.5 / 3.1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 327 x 225 x 135

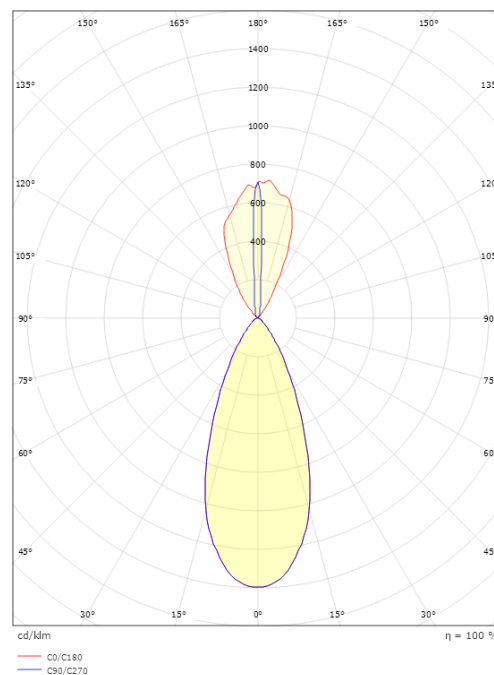

7 0 2 1 9 8 6 1 1 7 9 7 4