# Basso

## Basso 2000 Varietà 1550lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 614194
EAN: 7021986141948

### Elettrico

| | |
|---|---|
| Potenza del sistema: | 14W |
| Tensione: | 220-240V |
| Apparecchi massimi per interruttore automatico: | B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51 |

### Tecnica della luce

| | |
|---|---|
| Tipo di sorgente luminosa: | Lampade fluorescenti compatte |
| Flusso luminoso: | 1550lm |
| Efficacia: | 111 lm/W |
| Temperatura di colore: | 3000K |
| Resa del colore (Ra): | Ra>80 |
| Fattore MacAdams: | SDCM: 3 |
| Vita: | L70/B50>100.000 |
| Distribuzione della luce: | Diretto |
| Ottica: | Opale |
| Angolo del raggio: | 120° |
| Sicurezza fotobiologica: | RG 0 |

### Regolazione della luminosità

| | |
|---|---|
| Tipo: | Taglio di fase |

### Protezione

| | |
|---|---|
| Classe dell'apparecchio: | Classe I |
| Classe IK: | IK10 |
| Classe IP: | IP65 |
| Classe di protezione antincendio: | 850°C - 30s |

### Energia e autorizzazioni

| | |
|---|---|
| Contiene una fonte luminosa di classe energetica: | C |
| Breeam: | Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05) |

### Materiali e finiture

| | |
|---|---|
| Alloggiamento: | Alluminio |
| Colore: | Nero RAL 9004 |
| Ottica: | Policarbonato stabilizzato ai raggi UV |

### Montaggio/Collegamento

| | |
|---|---|
| Montaggio: | Montaggio a superficie, Interno / All'aperto |
| Modulo: | 2000 |
| Connessione: | Morsetto rapido |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) L: | 308 |
| Larghezza (mm) W: | 308 |
| Altezza (mm) H: | 88 |
| Peso (kg) lordo/netto: | 1.9 / 1.9 |

### Imballaggio

| | |
|---|---|
| Dimensioni dell'imballaggio (mm): | 308 x 308 x 88 |

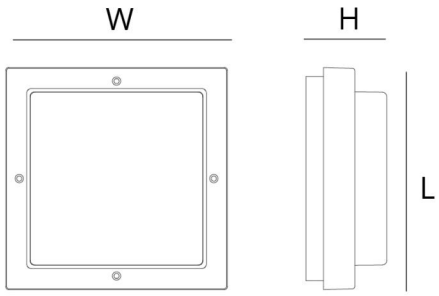


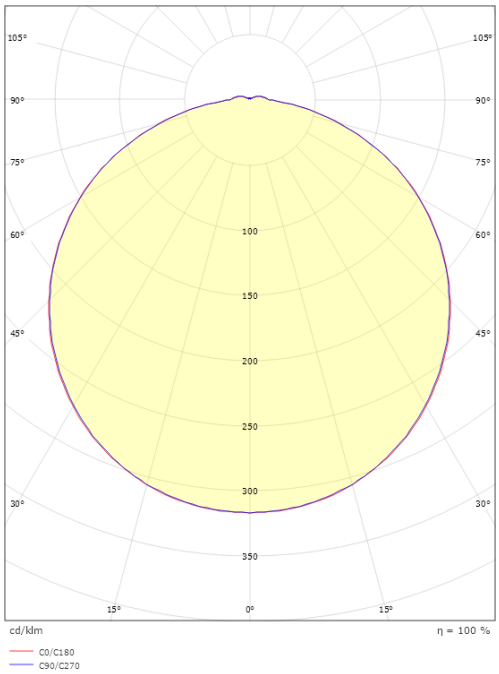


7 0 2 1 9 8 6 1 4 1 9 4 8