

Spike Varietà Luce diurna 930lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 614913
 EAN: 7021986149135




Elettrico

Potenza: 10W+6W
 Potenza del sistema: 16W
 Tensione: 220-240V

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Presa di corrente: GU10
 Sorgente luminosa inclusa: Sì
 Flusso luminoso: 930lm
 Efficacia: 58 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L70/B50>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Plastica, opale/trasparente
 Angolo del raggio: 95° in basso / 15° in alto



Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK08
 Classe IP: IP44

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C/G
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì
 Sunda Hus: C+



Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Nero RAL 9004
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV / PMMA stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 180
 Larghezza (mm) W: 171
 Altezza (mm) H: 173
 Profondità (D): 155
 Peso (kg) lordo/netto: 1.86 / 1.74

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 180 x 165 x 185

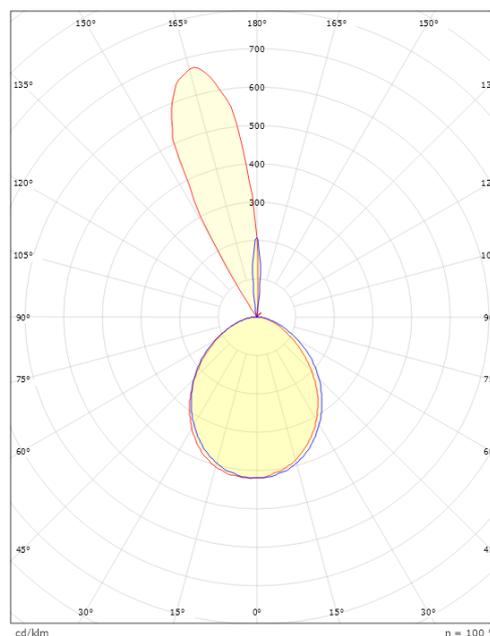

cd/kdm η = 100 %

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 1 4 9 1 3 5