

Spike Varietà Luci frontali con interruttore 930lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 614915
EAN: 7021986149159

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.



Elettrico

Potenza: 10W+6W
Potenza del sistema: 16W
Tensione: 220-240V

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Presa di corrente: GU10
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 930lm
Efficacia: 58 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B50>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Plastica, opale/trasparente
Angolo del raggio: 95° in basso / 15° in alto

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK08
Classe IP: IP44

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV / PMMA stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W: 171
Altezza (mm) H: 173
Profondità (D): 155
Peso (kg) lordo/netto: 2.028

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 180 x 165 x 185

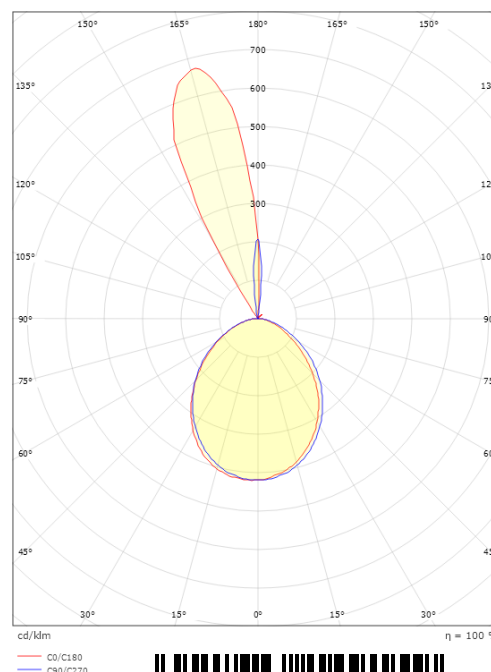

7 0 2 1 9 8 6 1 4 9 1 5 9