

Fevik Asymmetric



Fevik Asimmetrico Grafite Asimmetrico 2470lm 4000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 623251
EAN: 7021986232516



Elettrico

Potenza del sistema: 25W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2470lm
Efficacia: 99 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>70
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Asimmetrico
Ottica: Vetro trasparente

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP65
Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
ULOR (: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso
Colore: Grafite
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto
Connessione: Morsetto rapido
Area di proiezione del vento: 0,0233m² - Max 4 kg

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 300
Larghezza (mm) W: 223
Altezza (mm) H: 110
Profondità (D): 276
Peso (kg) lordo/netto: 3.96 / 3.3

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 276 x 223 x 110

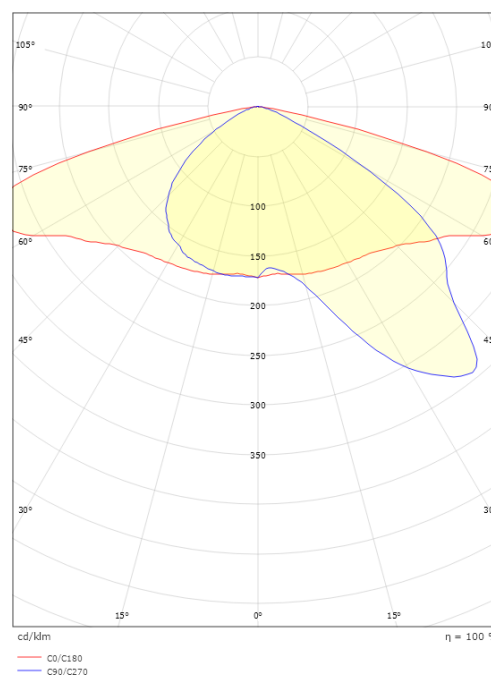

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 1 6