

Fevik 1000/2000 + 1500/2500



Fevik Colore bianco 1000/2000 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 623257
EAN: 7021986232578
Sostituisce: 611233, 611231



Elettrico

Potenza: 8W/17W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 50, B16: 80, C10: 50, C16: 80

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 790/1630lm
Efficacia: 99/96lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 100°

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
ULOR (: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W: 223
Altezza (mm) H: 110
Profondità (D): 276
Peso (kg) lordo/netto: 3.5 / 3.3

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 300 x 233 x 120

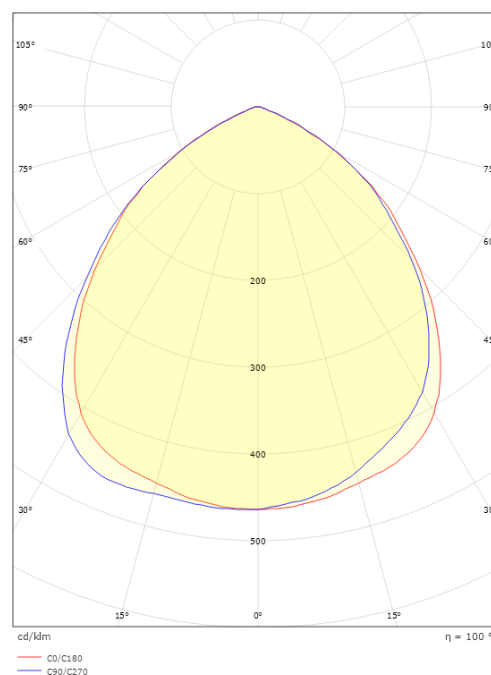

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 7 8