

Sidewalk



Sidewalk 2000 Grafite 1250lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 623839
EAN: 7021986238396



Elettrico

Potenza del sistema: 19W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1250lm
Efficacia: 66 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B50>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 110°

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP65
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Grafite
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Modulo: 2000
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 300
Larghezza (mm) W: 300
Altezza (mm) H: 87
Peso (kg) lordo/netto: 3.588 / 3

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 310 x 310 x 100

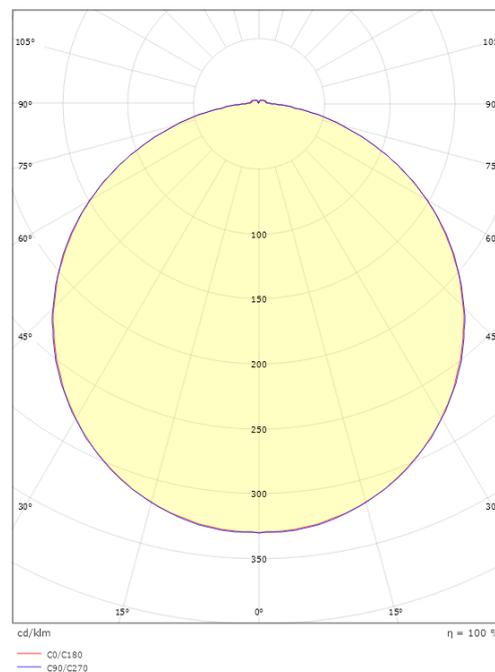

7 0 2 1 9 8 6 2 3 8 3 9 6