

Spike Grafite c/contatto 880lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 623911
 EAN: 7021986239119




Elettrico

Potenza del sistema: 10W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 880lm
 Efficacia: 88 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L70/B50>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale
 Angolo del raggio: 95°



Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK08
 Classe IP: IP44

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Si
 ULOR (: Si
 Sunda Hus: C+

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Grafite
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 180
 Larghezza (mm) W: 171
 Altezza (mm) H: 173
 Profondità (D): 155
 Peso (kg) lordo/netto: 1.932 / 1.621

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 180 x 165 x 185

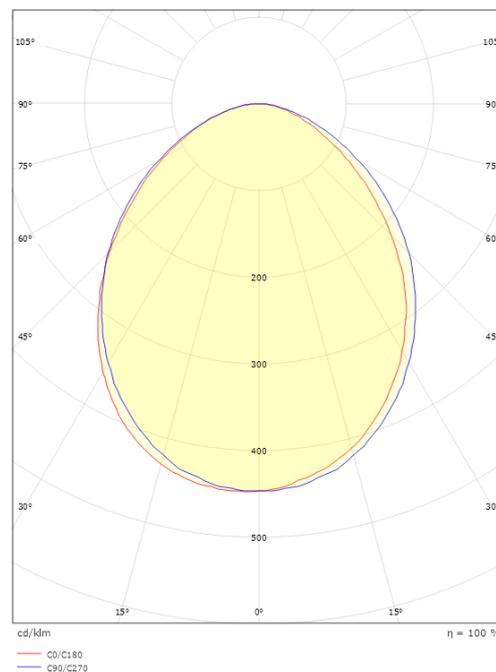

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 1 9