Spike

Spike Grafite c/contatto 880lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 623912
EAN: 7021986239126



Elettrico

Potenza del sistema:	10W
Tensione:	220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	880lm
Efficacia:	88 lm/W
Temperatura di colore:	3000K
Resa del colore (Ra):	Ra>80
Fattore MacAdams:	SDCM: 3
Vita:	L70/B50>50.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Opale
Angolo del raggio:	95°

Regolazione della luminosità

Tipo:	Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe I
Classe IK:	IK08
Classe IP:	IP44

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	C
Breeam:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
ULOR (	Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento:	Alluminio
Colore:	Grafite
Ottica:	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio:	Montaggio a superficie, All'aperto
Connessione:	Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W:	171
Altezza (mm) H:	173
Profondità (D):	155
Peso (kg) lordo/netto:	1.61

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	180 x 165 x 185

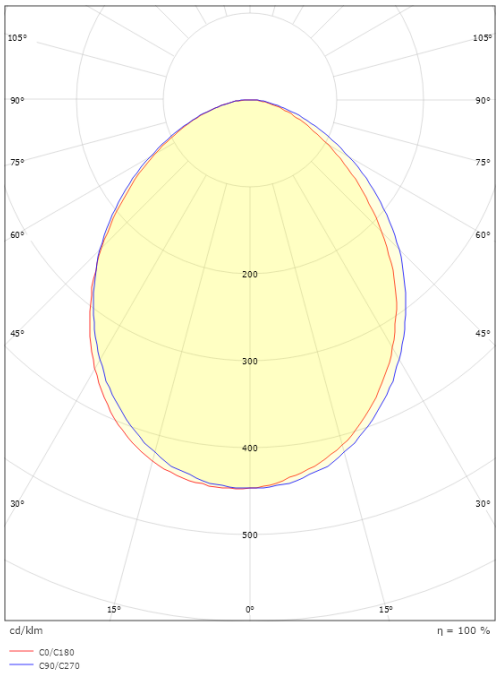

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 2 6