

## Spike Grafite Luci frontali con interruttore 930lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 623914  
 EAN: 7021986239140



### Elettrico

Potenza: 10W+6W  
 Potenza del sistema: 16W  
 Tensione: 220-240V

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Presa di corrente: GU10  
 Sorgente luminosa inclusa: Sì  
 Flusso luminoso: 930lm  
 Efficacia: 58 lm/W  
 Temperatura di colore: 3000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L70/B50>50.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Plastica, opale/trasparente  
 Angolo del raggio: 95° in basso / 15° in alto

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IK: IK08  
 Classe IP: IP44

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C/G  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Grafite  
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV / PMMA stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto  
 Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 180  
 Larghezza (mm) W: 171  
 Altezza (mm) H: 173  
 Profondità (D): 155  
 Peso (kg) lordo/netto: 2.028 / 1.742

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 180 x 165 x 185

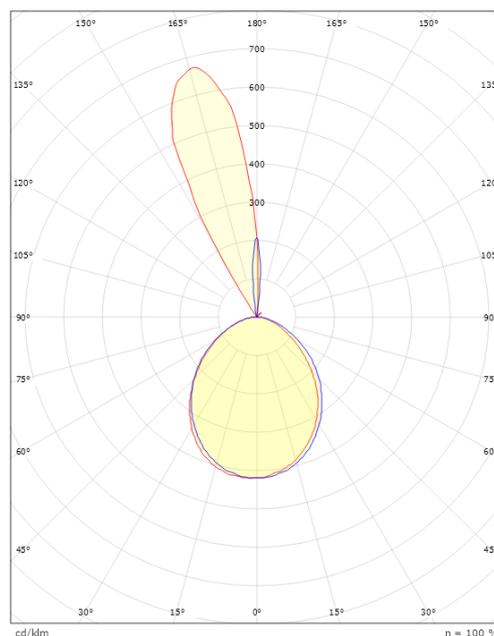

cd/kdm

η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 4 0