

Herning Wall



Muro di Herning Grigio Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 623961
EAN: 7021986239614




Elektrico

Potenza: 8W/17W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80



Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 580/620/1220/1300lm
Efficacia: 73/78/72/76lm/W
Temperatura di colore: 3000/4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Vetro
UGR: UGR<22/25
Sicurezza fotobiologica: RG 1

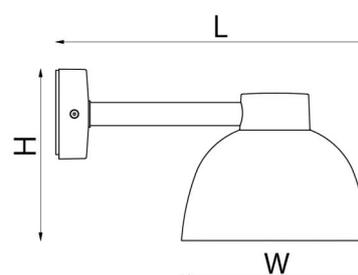

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK06
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
ULOR (Si

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Grigio RAL 7042

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Muro, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido
Area di proiezione del vento: 0,0275m²

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 331
Larghezza (mm) W: 182
Altezza (mm) H: 181
Peso (kg) lordo/netto: 2.262 / 1.74

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 345 x 190 x 200

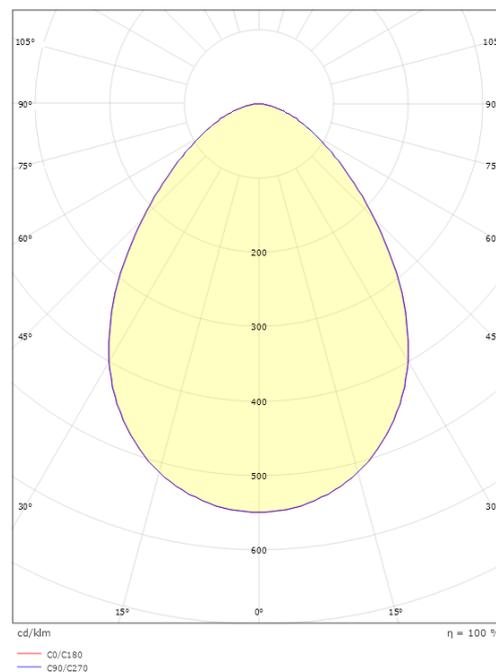

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 1 4